


PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

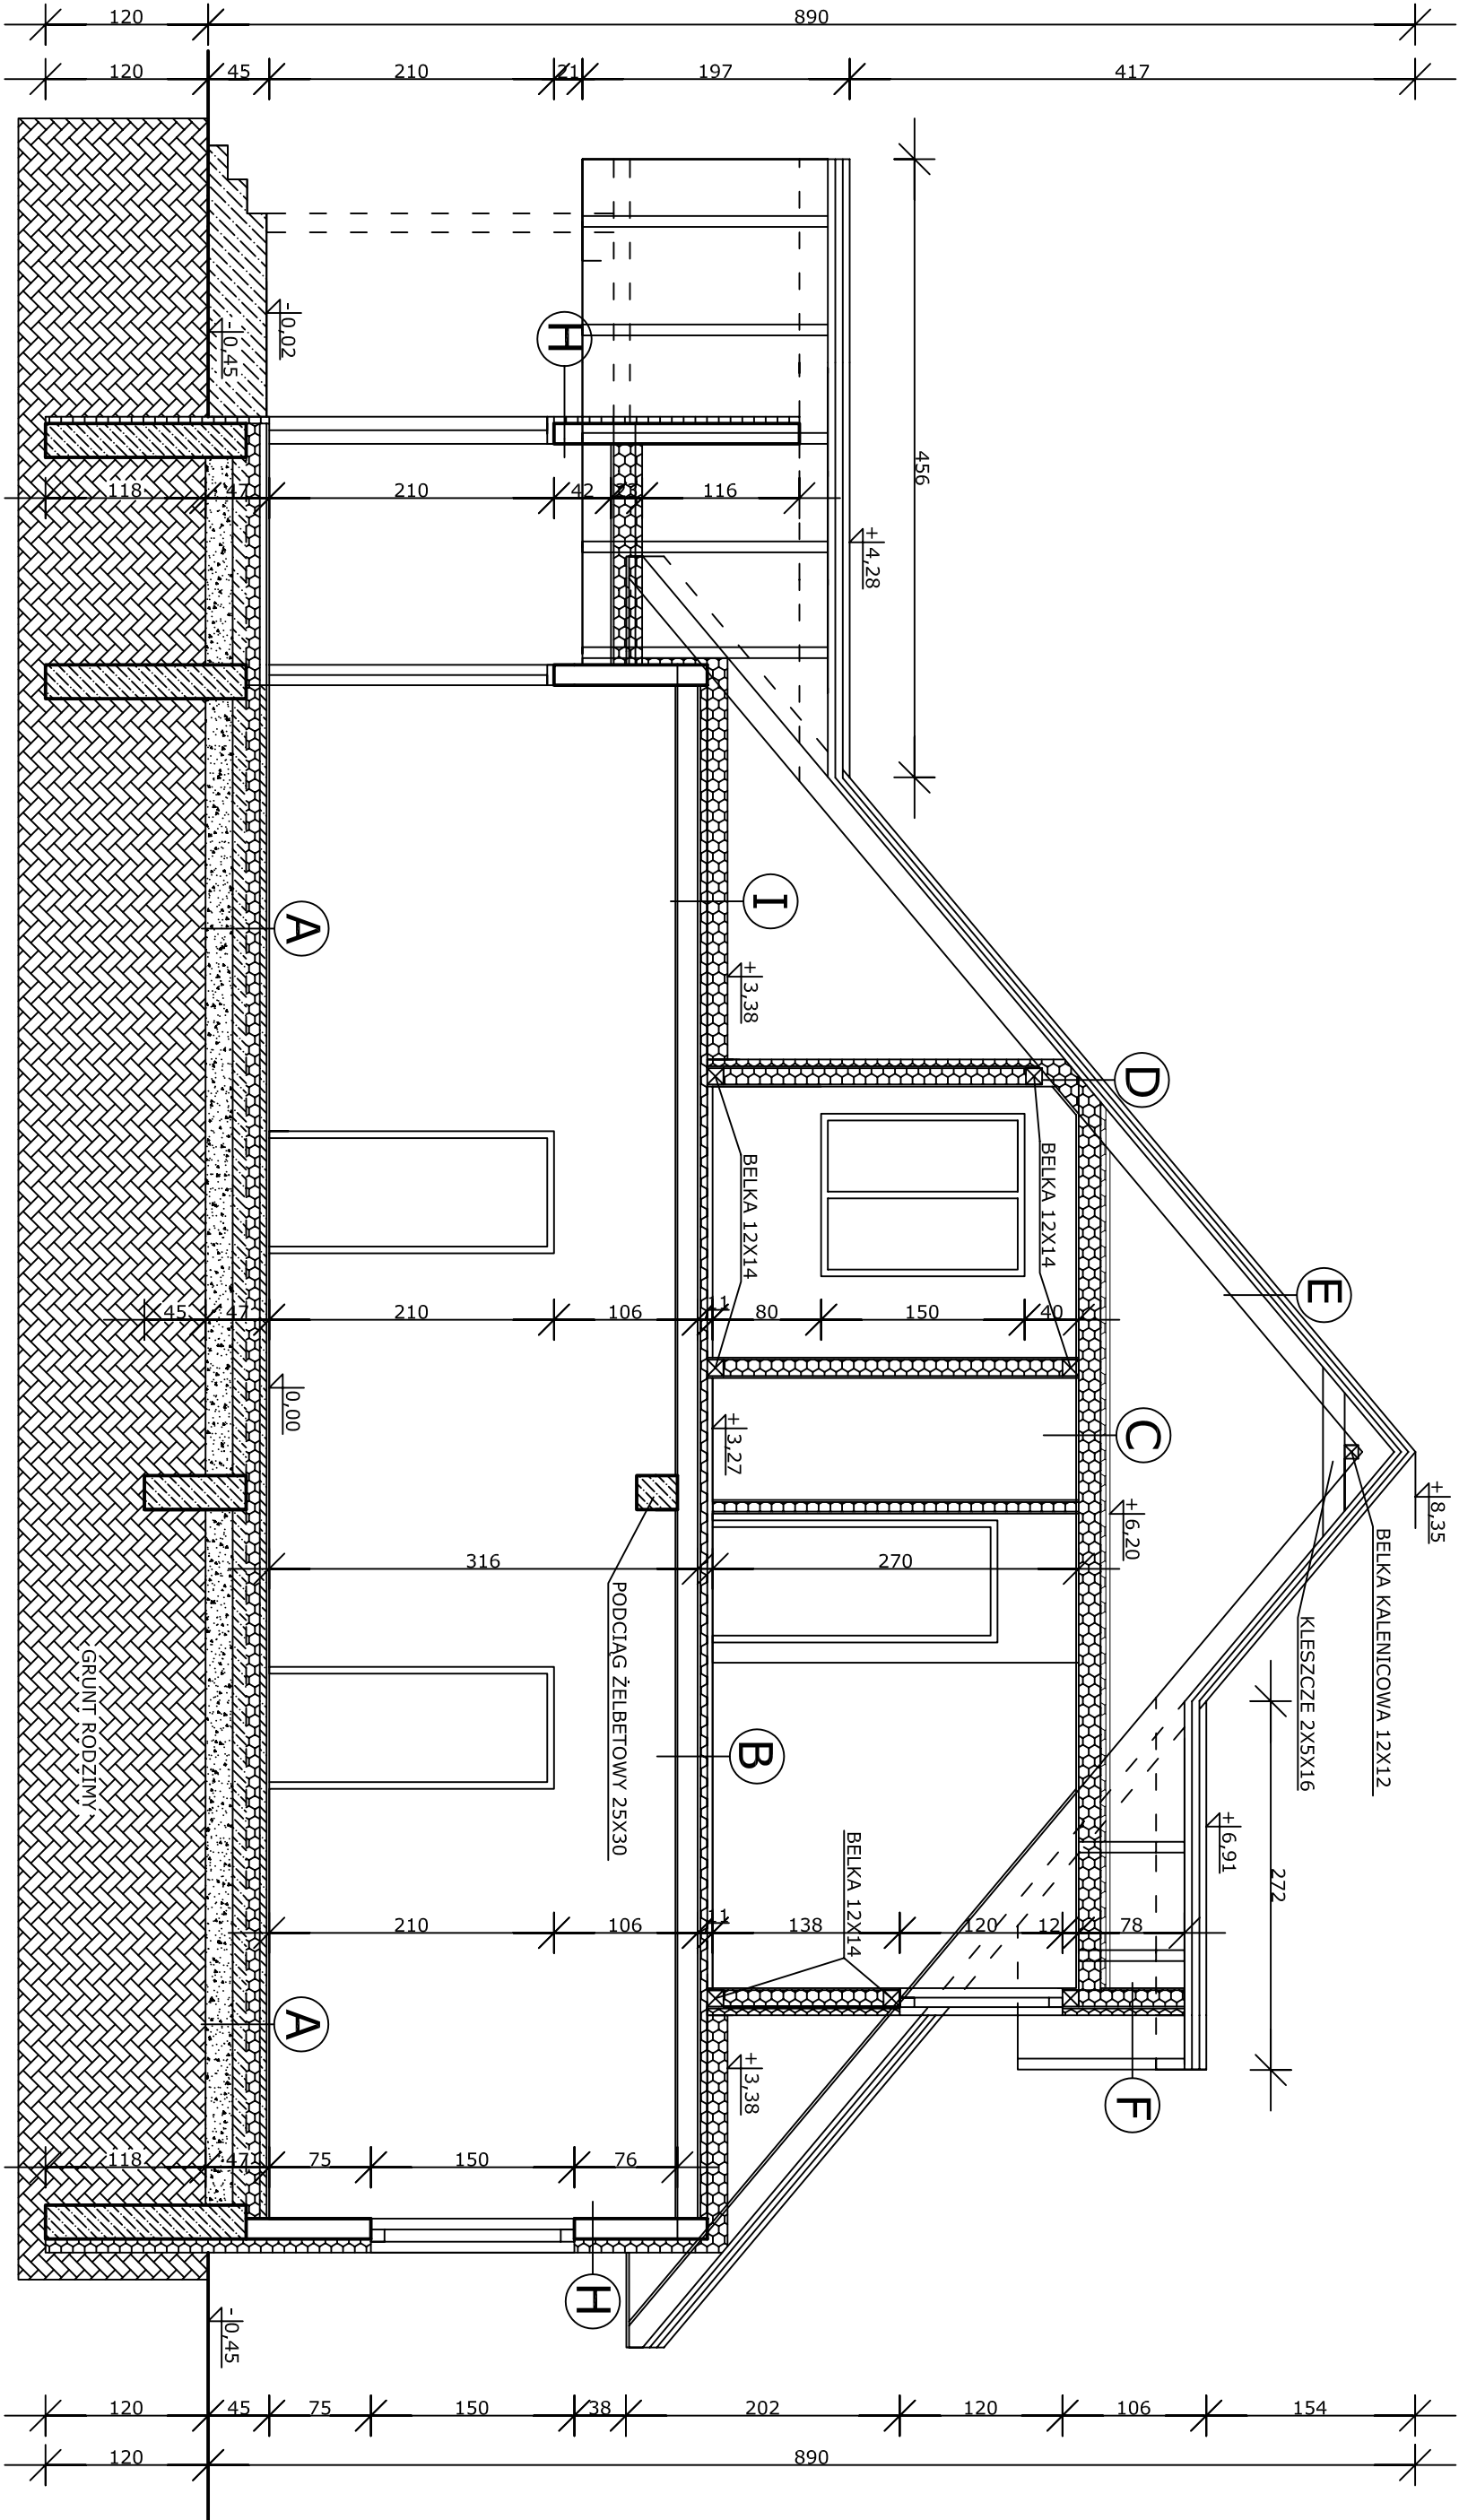

- A** PODŁOGA NA GRUNCIE
- Parkiet/Panele/Terakota
  - Wylewka cementowa 5cm zbrojona siatką z prętów Ø 3mm co 10cm
  - Styropian PS-E FS20 10cm
  - 2x papa termozgrzewalna
  - Beton B 15 10cm
  - Podsyпка żwirowo-piaskowa 20cm

- B** STROP NAD PARTEREM
- Deski podłogowe 3,2cm
  - Belki stropowe 22x22 16x22 cm
  - W przestrzeni belek
  - wełna minerealna gr. 5 cm
  - Ślepy pułap
  - Pustka powietrzna
  - Podsufitka - płyty GKF 1,5cm

- C** STROP NAD PODDASZEM
- Wełna mineralna 20cm w przestrzeni belek stropowych 2x5x20cm
  - Ruszt metalowy
  - Folia PE
  - Płyty GKF - 1,5cm


- D** DACH
- Blacha trapezowa/Blachodachówka
  - Łaty 5x4cm
  - Kontrłaty 5x4cm
  - Folia paroprzepuszczalna
  - Krowkie 8x20cm
  - Wełna mineralna 20cm
  - Ruszt metalowy
  - Paroizolacja - Folia PE
  - Płyty GKF - 1,5cm

- E** DACH
- Blacha trapezowa/Blachodachówka
  - Łaty 5x4cm
  - Kontrłaty 5x4cm
  - Folia dachowa
  - Krowkie 8x20cm

- H** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Tynk cienkowarstwowy
  - Styropian gr. 8cm
  - Bale drewniane gr. 10cm
  - Płyty gipsowo kartonowe

- I** STROP NAD PARTEREM
- Wełna mineralna gr. 15cm
  - Belki stropowe 22x22 i 16x22 cm
  - W przestrzeni belek
  - wełna minerealna gr. 5 cm
  - Ślepy pułap
  - Pustka powietrzna
  - Podsufitka - płyty GKF 1,5cm

- F** ŚCIANKA BOCZNA LUKARNY
- Tynk cienkowarstwowy
  - Zaprawa klejowa z siatką poliestrową
  - Styropian PS-E FS-15 5cm
  - Zaprawa klejowa
  - Papier bitumizowany
  - Sklejka wodoodporna
  - Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji drewnianej i rusztu metalowego 12cm
  - Paroizolacja
  - Płyty GKF 1,5cm

|  |   |  |         |
|--|---|--|---------|
|  <b>PROJEKT</b><br>17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33<br>NIP 543-178-93-83, REGON 200386670<br>tel. (65) 682 35 31, 668 174 531 |   | 17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33<br>NIP 543-178-93-83, REGON 200386670<br>tel. (65) 682 35 31, 668 174 531 |         |
| Nr rys.  | 6 | Skala  | 1:50    |
| Nazwa rysunku: <b>PRZEKRÓJ A-A</b>   |   |  |         |
| Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zima 1   |   |  |         |
| Nazwa i adres obiektu: <b>Przebudowa części biurowej Centrum Edukacyjno - Emigracyjnego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Szkolna, nr geod. dz. 676</b>                       |   |  |         |
| Projektant:  |   | Data:  | Podpis: |
|  |   | Lipiec 2017r.  |         |
| Współprac:   |   | Data:  | Podpis: |
|  |   | Lipiec 2017r.  |         |