


PRZEKRÓJ B-B skala 1:50

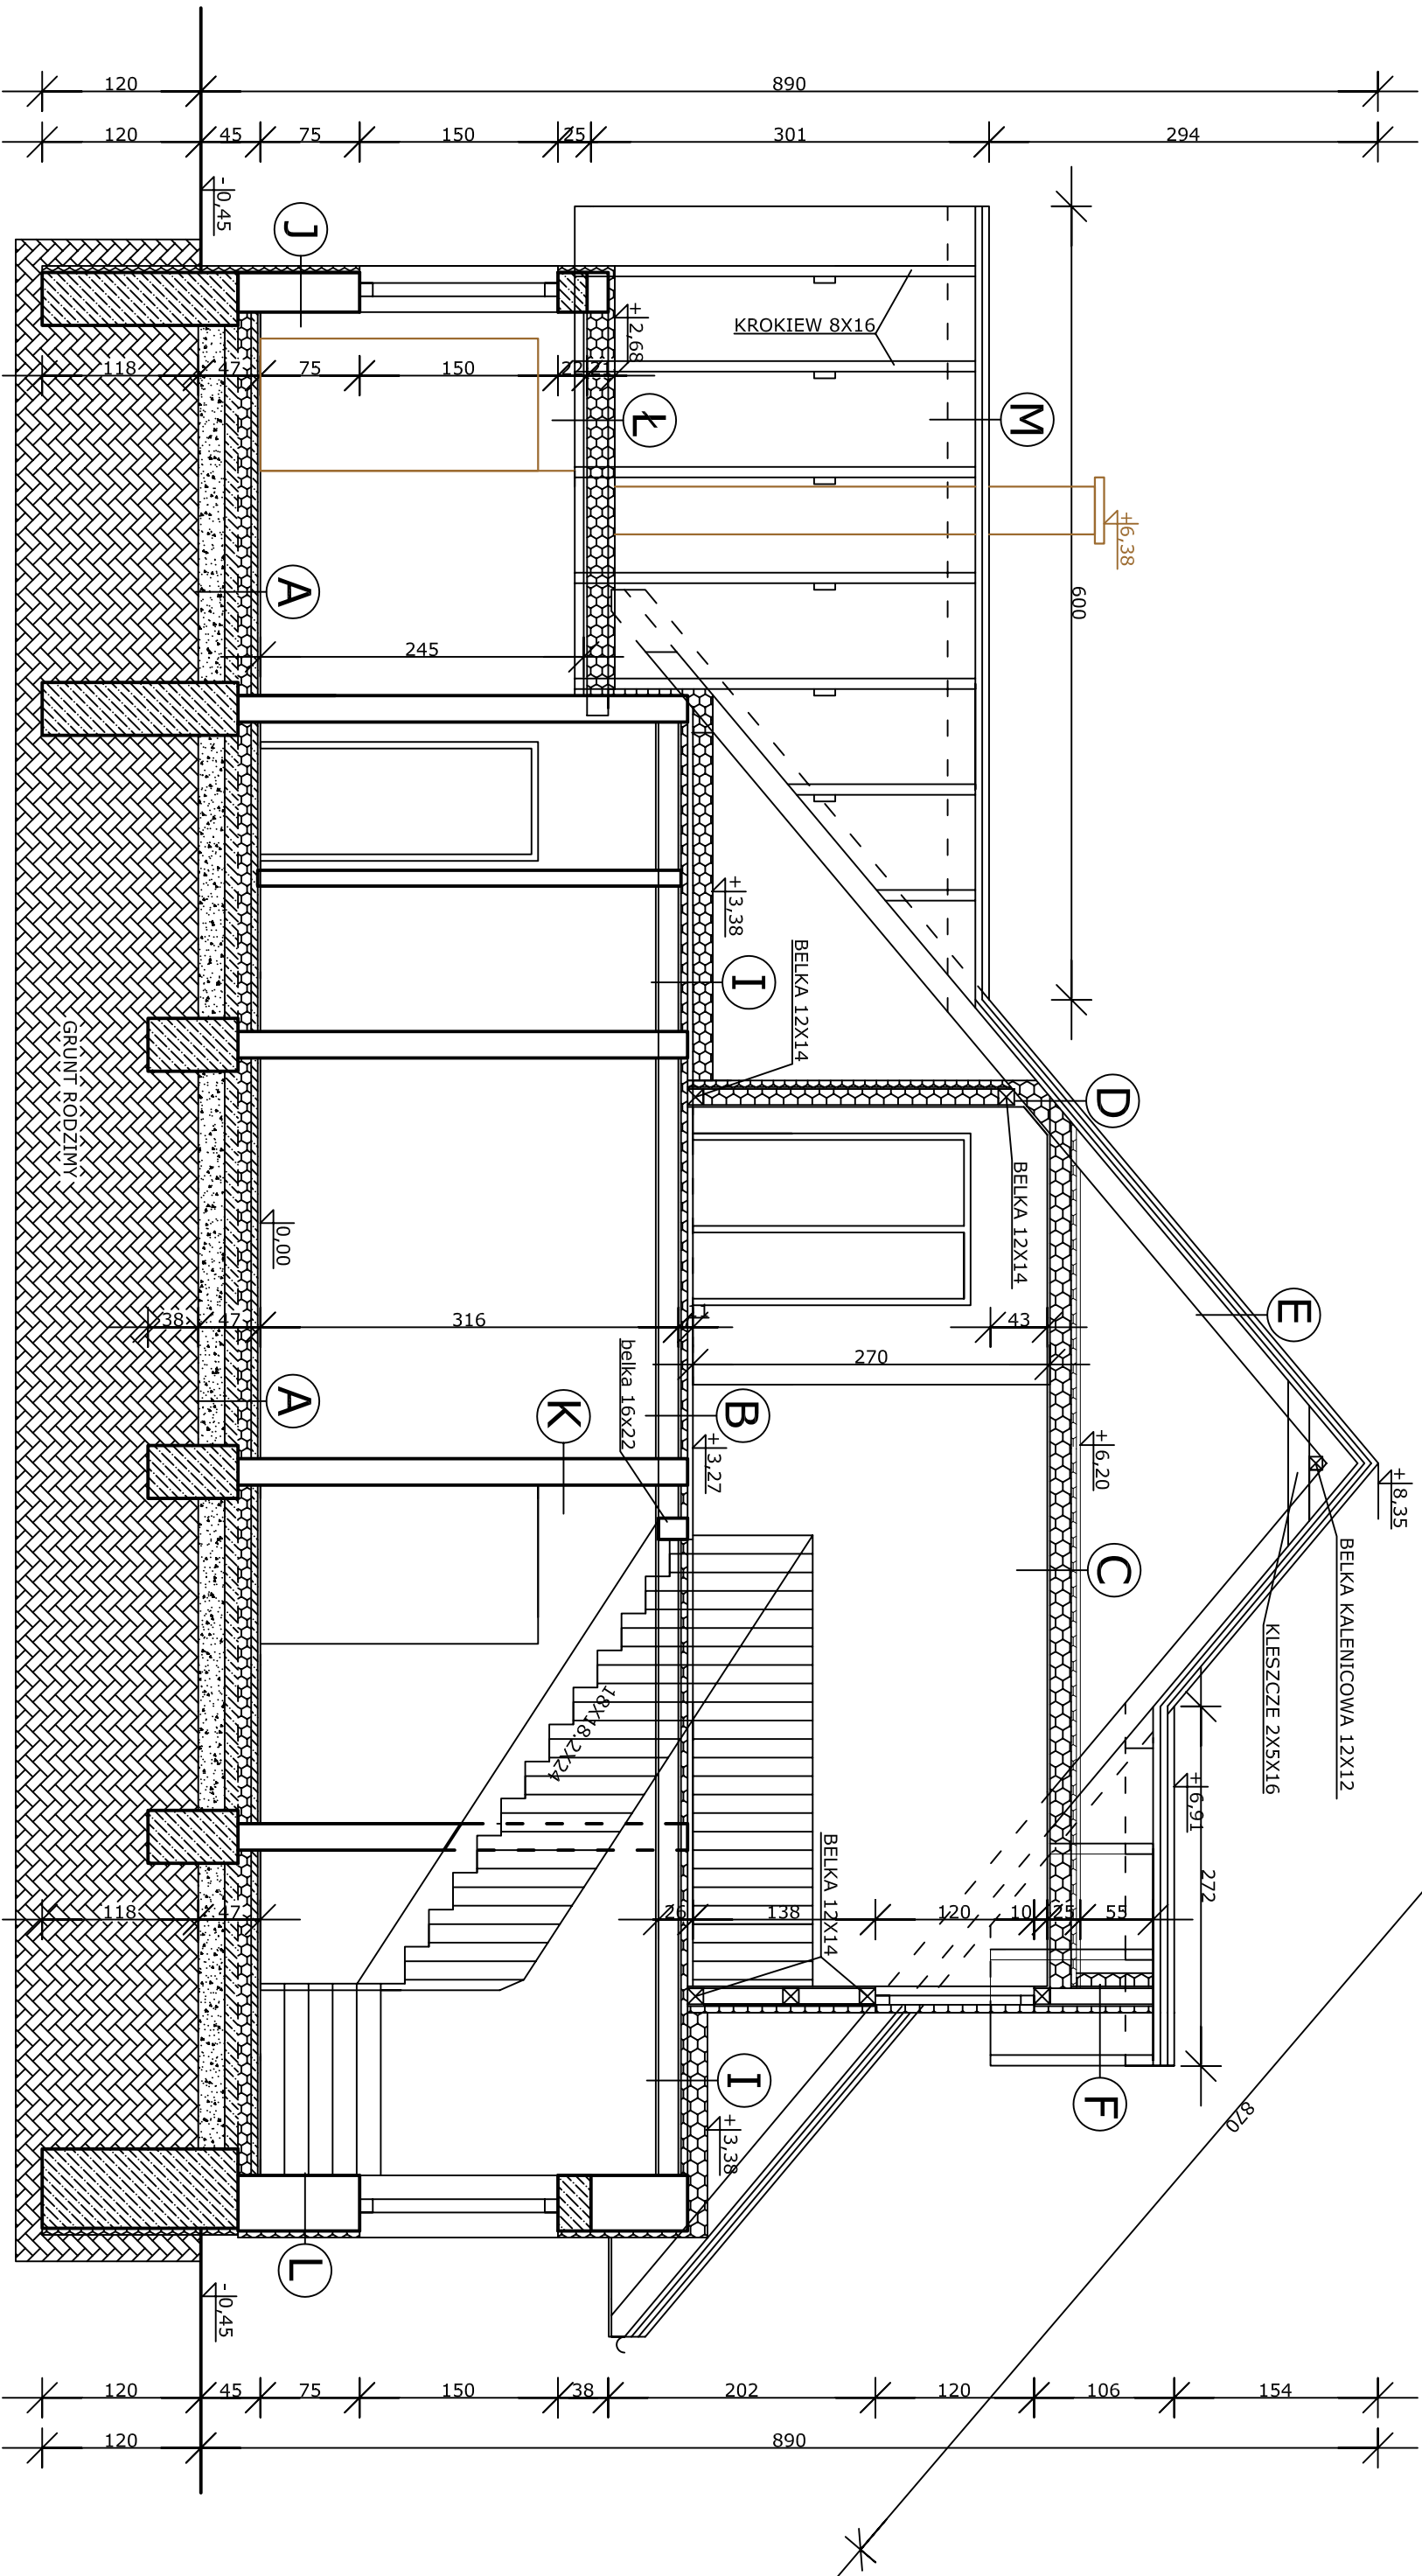

A) PODŁOGA NA GRUNCIE

- Parkiet/Panele/Terakota
- Wylewka cementowa 5cm zbrojona siatką z prętów Ø 3mm co 10cm
- Styropian PS-E FS20 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Beton B 15 10cm
- Podsyпка żwirowo-piaskowa 20cm

B) STROP NAD PARTEREM

- Deski podłogowe 3,2cm
- Belki stropowe 22x22 i 16x22 cm
- W przestrzeni belek wełna mineralna gr. 5 cm
- Ślepy pułap
- Pustka powietrzna
- Podsuftka - płyty GKF 1,5cm

C) STROP NAD PODDASZEM

- Wełna mineralna 20cm w przestrzeni belek stropowych 2x5x20cm
- Ruszt metalowy
- Folia PE
- Płyty GKF - 1,5cm

D) DACH

- Blacha trapezowa/Blachodachówka
- Łaty 5x4cm
- Kontrłaty 5x4cm
- Folia paroprzepuszczalna
- Krokwie 8x20cm
- Wełna mineralna 20cm
- Ruszt metalowy
- Paroizolacja - Folia PE
- Płyty GKF - 1,5cm

E) DACH

- Blacha trapezowa/Blachodachówka
- Łaty 5x4cm
- Kontrłaty 5x4cm
- Folia dachowa
- Krokwie 8x20cm

I) STROP NAD PARTEREM

- Wełna mineralna gr. 15cm
- Belki stropowe 22x22 i 16x22 cm
- W przestrzeni belek wełna mineralna gr. 5 cm
- Pustka powietrzna
- Podsuftka - płyty GKF 1,5cm
- Podsuftka - deski gr 2,5 cm

J) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- Tynk cienkowarstwowy
- Styropian gr. 8cm
- Żużlobeton 25 cm
- Płyty gipsowo kartonowe

K) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- Płyta gipsowo kartonowa
- Bale gr. 14 cm
- Płyty gipsowo krtonowe

L) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- Tynk cienkowarstwowy
- Styropian gr. 8cm
- Żużlobeton 42 cm
- Płyty gipsowo kartonowe

L) STROP NAD PARTEREM

- Wełna mineralna gr 5 cm
- Belki stropowe 8x16 cm
- W przestrzeni belek wełna mineralna gr. 15 cm
- Folia PE
- Podsuftka - płyty GKF 1,5cm

M) DACH

- Blacha trapezowa/Blachodachówka
- Łaty 5x4cm
- Folia dachowa
- Krokwie 8x16cm

F) ŚCIANKA BOCZNA LUKARNY

- Tynk cienkowarstwowy
- Zaprawa klejowa z siatką poliestrową
- Styropian PS-E FS-15 5cm
- Zaprawa klejowa
- Papier bitumizowany
- Sklejka wodoodporna
- Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji drewnianej i rusztu metalowego 12cm
- Paroizolacja
- Płyty GKF 1,5cm

<div><div><div><div><div><div></div><div>PROJEKT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>Nr rys. 7</div><div>Skala 1:50</div></div></div><div><div><div>17-200 HAJŃKÓWKA, UL. TOROWA 33</div><div>NIP 543-178-83-83, REGON 200366670</div><div>tel. (65) 662 35 31, 668 174 531</div></div></div></div></div></div></div></div></div>			
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ B-B			
Inwestor: Gmina Hajówka, 17-200 Hajówka, ul. A. Zima 1			
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa części budynku Centrum Edukacyjno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + 17-200 Hajówka, Dubiny, ul. Szkolna, w good. 6/6			
Projektant:	Dane:	Podpis:	
	Lipiec 2017r.		
Współautor:	Dane:	Podpis:	
	Lipiec 2017r.		