


PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

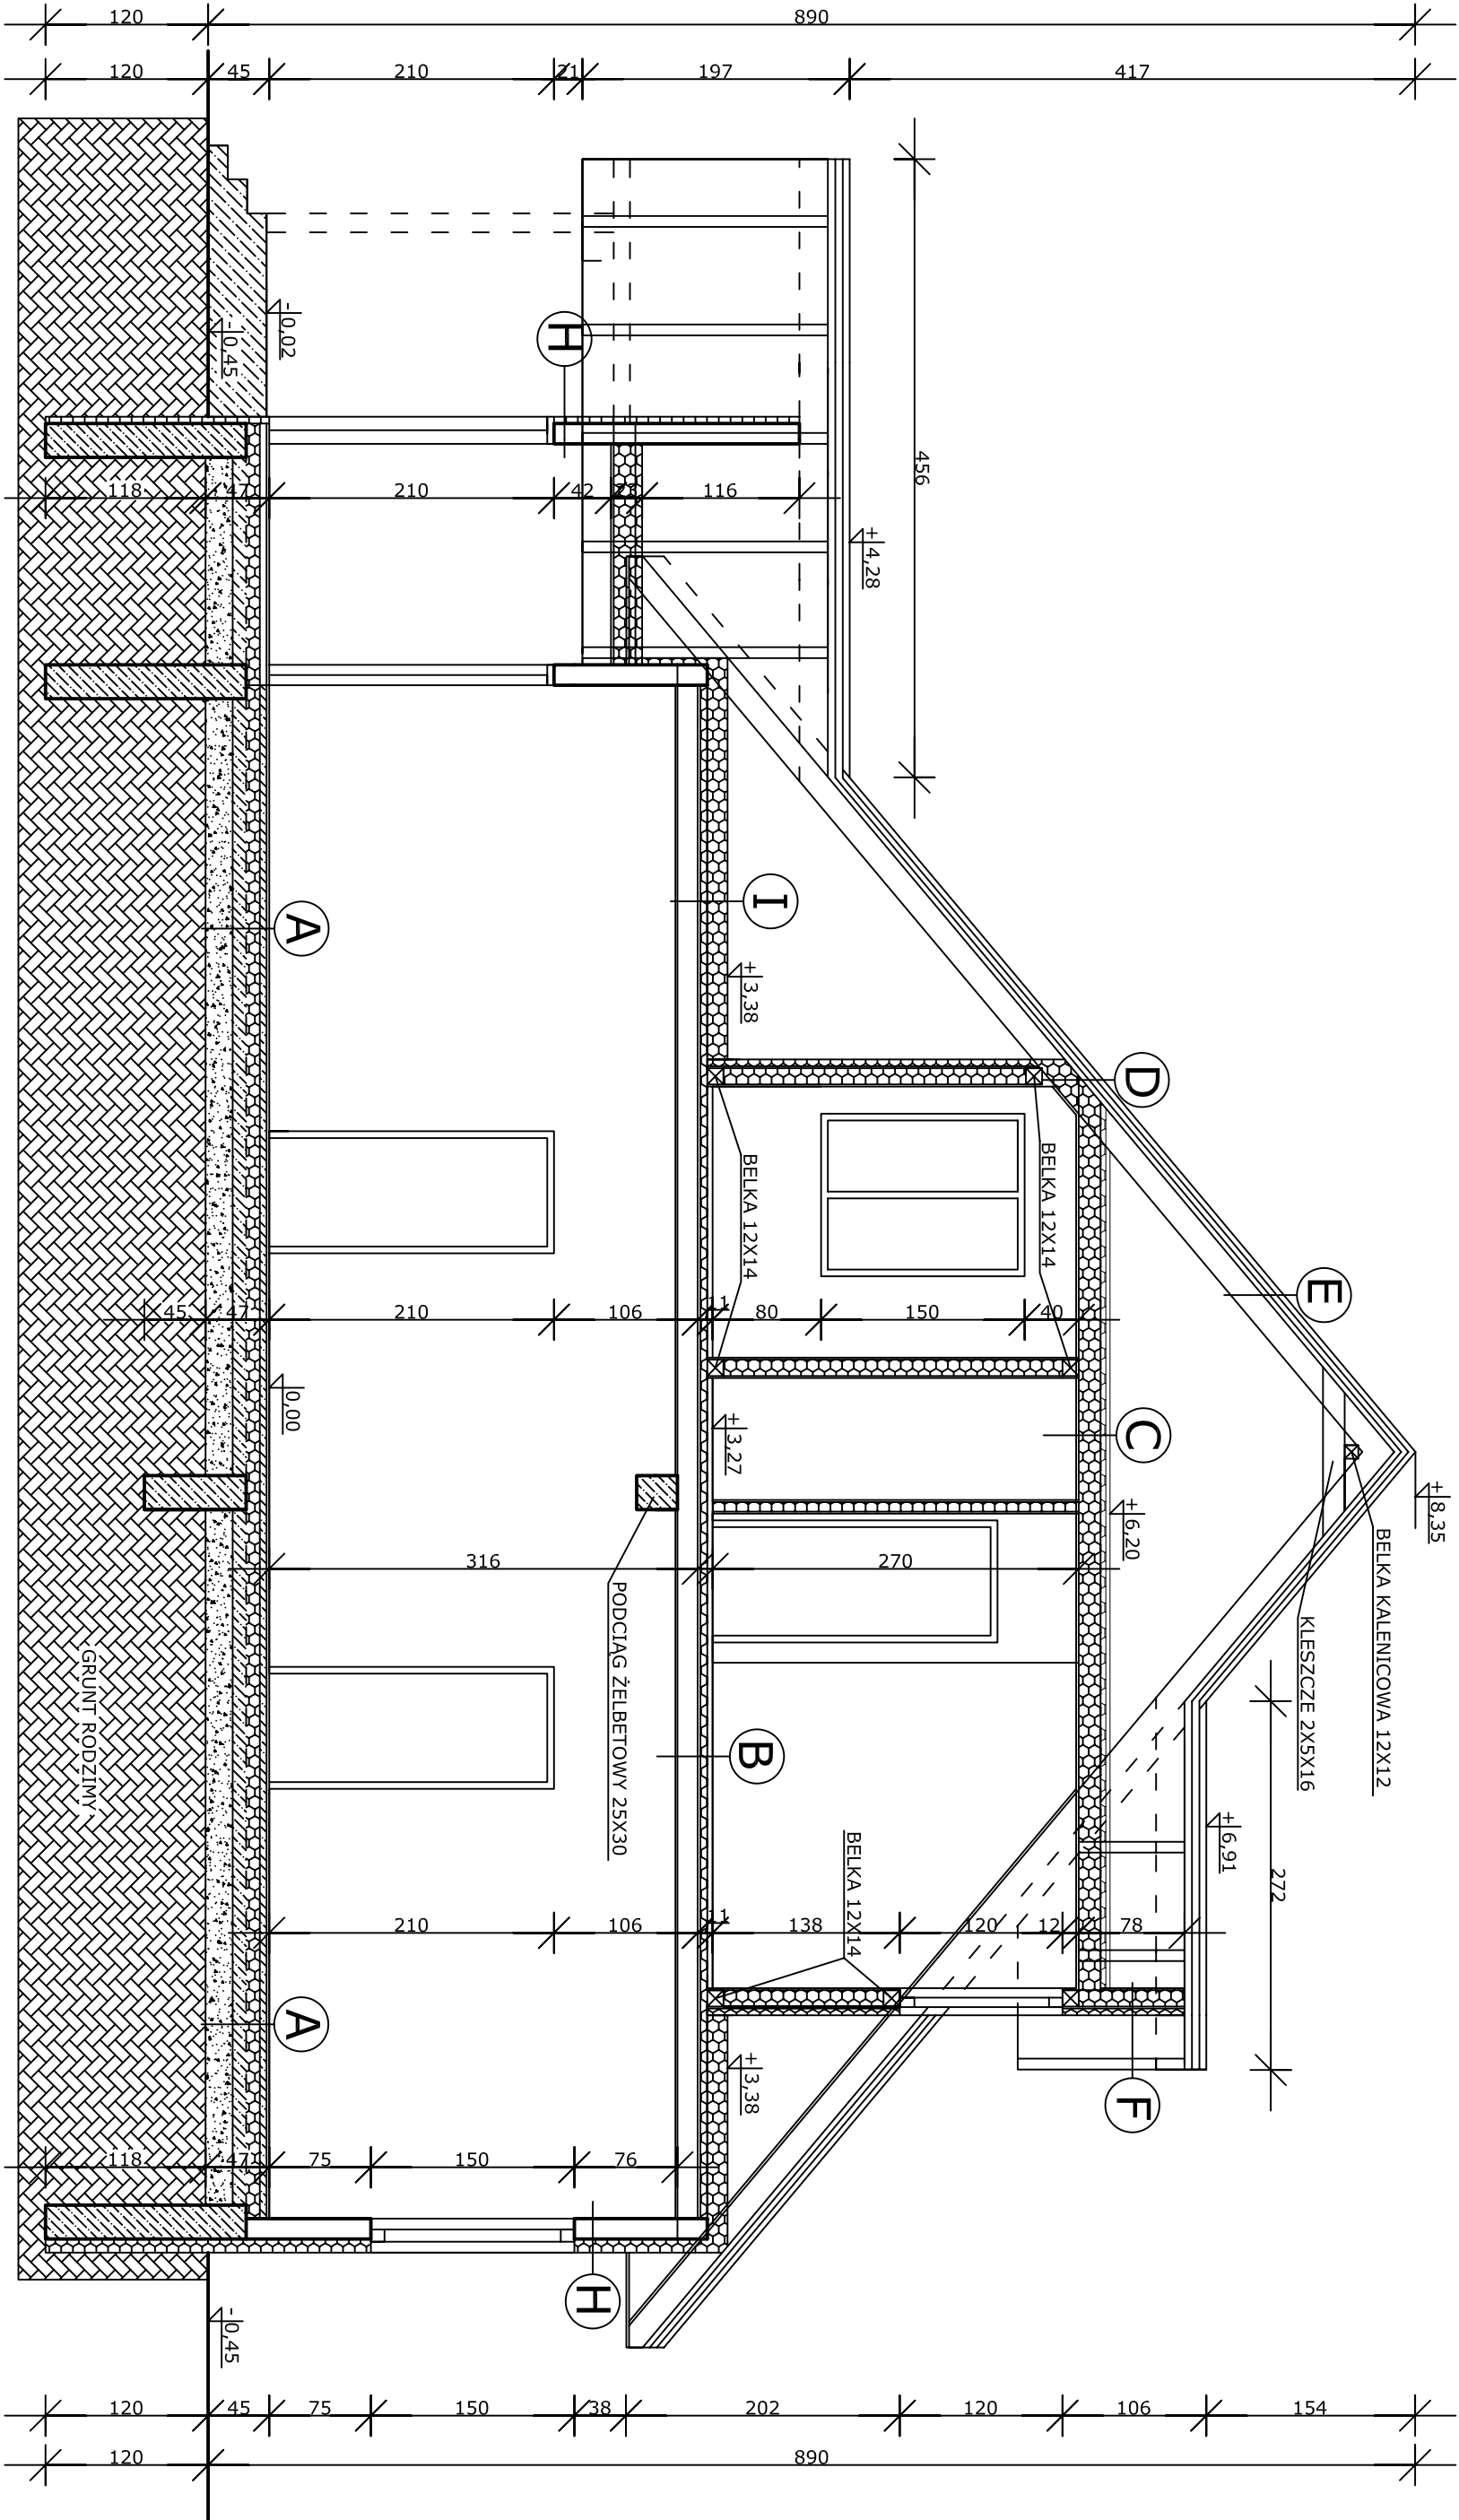

- A** PODŁOGA NA GRUNCIE
- Parkiet/Panele/Terakota
 - Wylewka cementowa 5cm zbrojona siatką z prętów Ø 3mm co 10cm
 - Styropian PS-E FS20 10cm
 - 2x papa termooizgrzewalna
 - Beton B 15 10cm
 - Podsyпка żwirowo-piaskowa 20cm

- B** STROP NAD PARTEREM
- Deski podłogowe 3,2cm
 - Belki stropowe 22x22 16x22 cm
 - W przestrzeni belek
 - wełna minirelna gr. 5 cm
 - Ślepy pułap
 - Pustka powietrzna
 - Podsufitka - płyty GKF 1,5cm

- C** STROP NAD PODDASZEM
- Wełna mineralna 20cm w przestrzeni belek stropowych 2x5x20cm
 - Ruszt metalowy
 - Folia PE
 - Płyty GKF - 1,5cm


- D** DACH
- Blachna trapezowa/Blachodachówka
 - Łaty 5x4cm
 - Kontrłaty 5x4cm
 - Folia paroprzepuszczalna
 - Krowkie 8x20cm
 - Wełna mineralna 20cm
 - Ruszt metalowy
 - Paroizolacja - Folia PE
 - Płyty GKF - 1,5cm

- E** DACH
- Blachna trapezowa/Blachodachówka
 - Łaty 5x4cm
 - Kontrłaty 5x4cm
 - Folia dachowa
 - Krowkie 8x20cm

- H** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Tynk cienkowarstwowy
 - Styropian gr. 8cm
 - Bale drewniane gr. 10cm
 - Płyty gipsowo kartonowe

- I** STROP NAD PARTEREM
- Wełna mineralna gr. 15cm
 - Belki stropowe 22x22 i 16x22 cm
 - W przestrzeni belek
 - wełna minirelna gr. 5 cm
 - Ślepy pułap
 - Pustka powietrzna
 - Podsufitka - płyty GKF 1,5cm

- F** ŚCIANKA BOCZNA LUKARNY
- Tynk cienkowarstwowy
 - Zaprawa klejowa z siatką poliestrową
 - Styropian PS-E FS-15 5cm
 - Zaprawa klejowa
 - Papier bitumizowany
 - Sklejka wodoodporna
 - Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji drewnianej i rusztu metalowego 12cm
 - Paroizolacja
 - Płyty GKF 1,5cm

 PROJEKT ANIMACJA NIEZAWISŁA		17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33 NIP 543-178-93-83, REGON 200386670 tel. (65) 682 35 31, 668 174 531
Nr rys.	6	Skala 1:50
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A		
Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zima 1		
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa części biurowo Centrum Edukacyjno - Emigracyjnego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Szkolna, nr geod. dz. 676		
Projektant:		Redaktor:
	Lipiec 2017r.	
Współautor:		Redaktor:
	Lipiec 2017r.	